

# Stuprörsbrunn


Privata dagvattenanläggningar ska vara försedda med brunn som har slamfång och vattenlås innan anslutning till kommunens allmänna dagvattenledning.

Slamfångets funktion är att samla upp slam och skräp. För en fungerande anläggning ska slamfånget tömmas regelbundet.

Vattenlåsets funktion är att hindra skräp/slam att rinna ut från fastighetens servisledning och vidare till huvudledningen. Ett fungerande vattenlås ska innebära att vattennivån i brunnen står ovanför brunnens utloppsror.

Här nedan beskrivs några sätt att anordna godkända vattenlås på brunnar.

**Alternativ 1:** Vattenlås byggs utanför brunnen med rördelar enligt figuren, så kallad "kaffepanna".

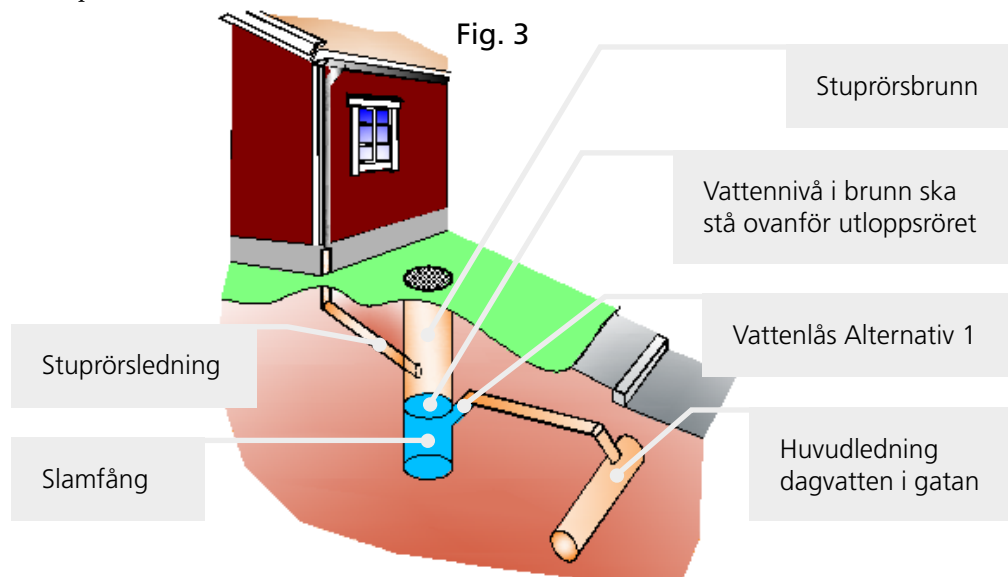

**Alternativ 2:** Vattenlås byggs inne i brunnen genom att montera en 90° böj på utloppsroret, riktad nedåt.

**Alternativ 3:** Vattenlås byggs inne i brunnen genom att man monterar ett grenrör 90° på utloppsroret. Metoden används om du i efterhand ska montera ett vattenlås som saknas, och att utloppsroret ligger så djupt att alternativ 2 ej kan användas.

